


1 2 3 4 5 6



A

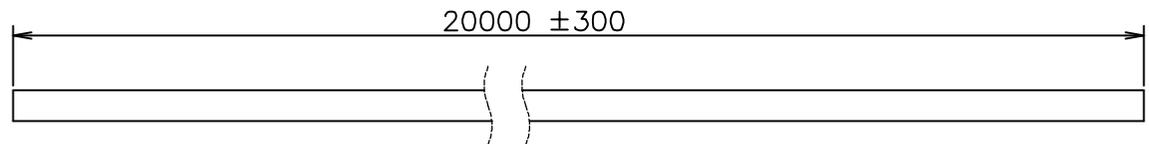

A

梱包方法：PE袋

B



現品票を張ること

B

※食品衛生法・食品・添加物等の規格基準に適合（溶出条件：使用温度が100℃を超えるもの）

C

番号	仕様	D1	D2	硬度	材質	材料型番	グレード	メーカー	梱包数量
1	φ2X4	2	4	65A	シリコンゴム	GA-9071	FDA	RX	1PCS/袋
2	φ3X5	3	5	65A	シリコンゴム	GA-9071	FDA	RX	1PCS/袋
3	φ3X6	3	6	65A	シリコンゴム	GA-9071	FDA	RX	1PCS/袋
4	φ4X6	4	6	65A	シリコンゴム	GA-9071	FDA	RX	1PCS/袋
5	φ4X7	4	7	65A	シリコンゴム	GA-9071	FDA	RX	1PCS/袋
6	φ5X8	5	8	65A	シリコンゴム	GA-9071	FDA	RX	1PCS/袋

C

D

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
0~6	±0.1
6~30	±0.2
30~120	±0.3
120~400	±0.5
400~	±0.8

No	名称 NAME		図番 DWG No.	シリコンゴム		処理 FINISH
承認 APPROVED	斉藤 2022/03/02	検図 CHECKED		SCALE 1/1	名称 NAME	シリコンチューブ
設計 DESIGNED		製図 DRAWN		図番 DWG No.	T5121M0001	
 株式会社トキオラボ TOKIO Lab Co.,Ltd.				SHEET 1/1	機種 MODEL	

D

1 2 3 4 5 6

DO NOT MEASURE FROM THIS DRAWING