
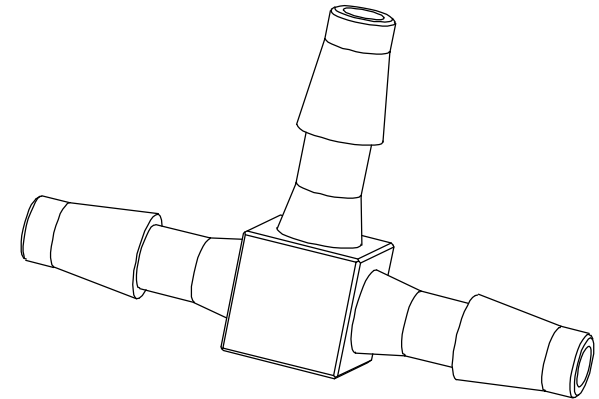
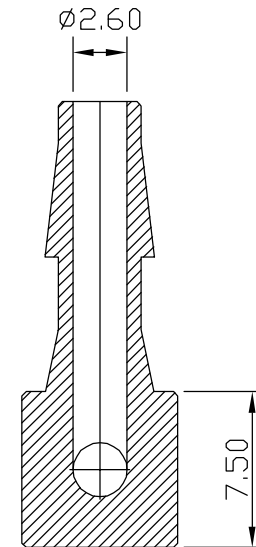


| | | | | |
|----|------|----|----|----|
| 符号 | 改訂注記 | 日付 | 承認 | 設計 |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

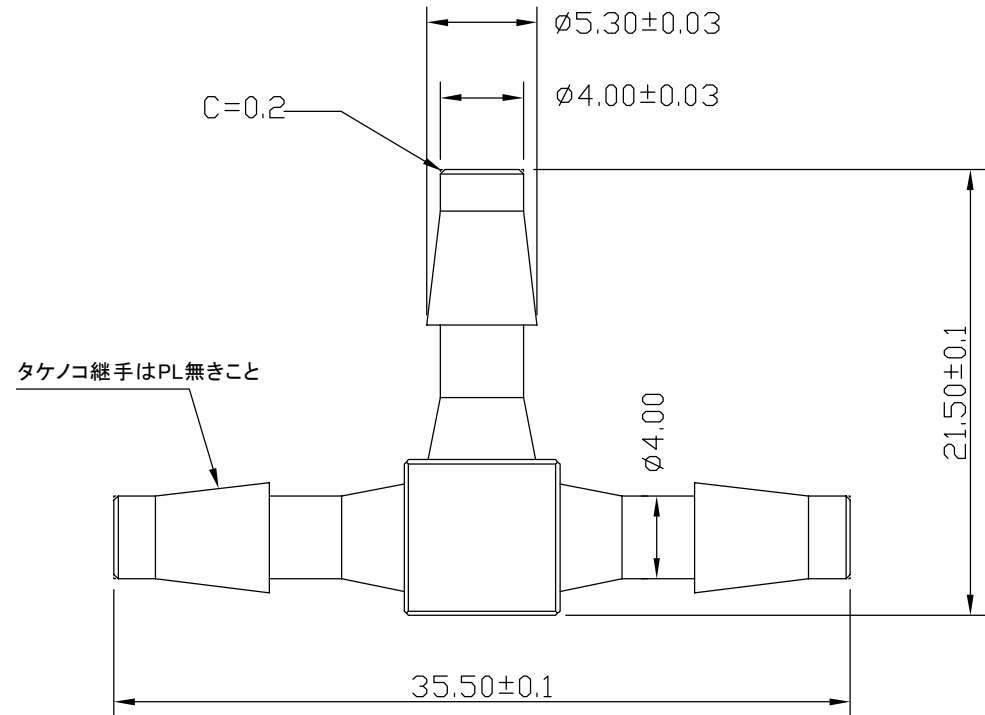


※注記

1. 製品寸法は図面に準ずる
2. 製品表面は清潔であること バリ \leq 0.05mm
3. ゲートバリ処理 寸法 \leq 0.05mm
4. 記述の無い公差は \pm 0.1mm
5. 表面は光沢処理をすること

仕様

| | | |
|---|-------------|---------------------------------------|
| 1 | オリフィス径 | ϕ 2.6 |
| 2 | 適合チューブサイズ内径 | ϕ 3.0 ~ ϕ 5.0 (軟質チューブ) |
| 3 | 使用温度 | PP: 0~80°C PVDF: 0~120°C ナイロン: 0~60°C |
| 4 | 使用流体 | 空気・液体・水道水 ※耐薬品性を確認のこと |

| 一般公差 | |
|-------------------|-----------|
| GENERAL TOLERANCE | |
| 0~6 | \pm 0.1 |
| 6~30 | \pm 0.2 |
| 30~120 | \pm 0.3 |
| 120~400 | \pm 0.5 |
| 400~ | \pm 0.8 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | | | PP, PVDF or ナイロン | |
| No | 名称 NAME | 図番 DWG No. | 材質 MATERIAL | 処理 FINISH |
| 承認 APPROVED | 齊藤 2021/11/25 | 検図 CHECKED | SCALE 4/1 | 名称 NAME T型継手 |
| 設計 DESIGNED | | 製図 DRAWN 齊藤 2021/11/25 | 図番 DWG No. T511M0006-01 | |
|  株式会社トキオラボ TOKIO Lab Co.,Ltd. | | | SHEET 1/1 | 機種 MODEL TPT-5.3-5.3 |